

С УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМОЙ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИП-212-91 - извещатель пожарный дымовой. Имеет уникальную конструкцию, позволяющую легко его разобрать для очистки от пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИП 212-91

УДОБНЕЙ



C-RU ПБ01.В.00209



Очистка дымовой камеры без разборки извещателя

Главной конструктивной особенностью является доступное расположение оптической дымовой камеры. Для очистки достаточно снять крышку (рис. 1).



Удобство монтажа (встроенный резистор)

Встроенный резистор для формирования извещений "Внимание/Пожар" (рис. 2).



Индикация с круговым обзором

Кнопка-индикатор находится в центре извещателя, благодаря чему ее видно из любой точки помещения. Предусмотрено два типа ручной проверки: на сигналы "Пожар" и "Неисправность".



Уменьшенные габариты

Утонченный дизайн и минимальные размеры не испортят даже самый изысканный интерьер.

ВЫГОДНЕЙ



Работает с любым ПКП

Предназначен для работы с любыми неадресными (лучевыми) пожарными приборами.

НАДЕЖНЕЙ



Лабиринтный фильтр для пыли

Дымовая камера защищена от пыли лабиринтным дымозаходом, что существенно замедляет процесс ее загрязнения (рис. 1).



Микропроцессорная обработка сигнала

Значительно повышает достоверность определения пожара.

Контролируемая площадь	85 кв.м
Чувствительность извещателя	0,1 - 0,2 дБ/м
Инерционность срабатывания	5 сек
Напряжение питания извещателя	9 - 28 В
Средний ток в дежурном режиме	50 мкА
Ток в режиме "ПОЖАР"	22 мА
Температурный диапазон	от -10°C до +70°C
Габариты извещателя с розеткой	Ø 86x41 мм
Масса извещателя с розеткой	0,1 кг
Срок службы извещателя	10 лет
Гарантийный срок	5 лет

ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ПЫЛИ



КОТТЕДЖ



МАГАЗИН



ДЕТСКИЙ
САД



ШКОЛА



ПОЛИКЛИНИКА



МУЗЕЙ,
ТЕАТР,
КИНОТЕАТР

СЕРТИФИКАТЫ



РАЗБОРКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ПЫЛИ

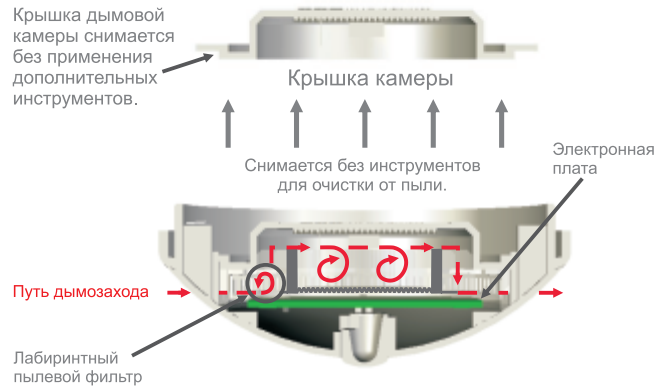


Рис. 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

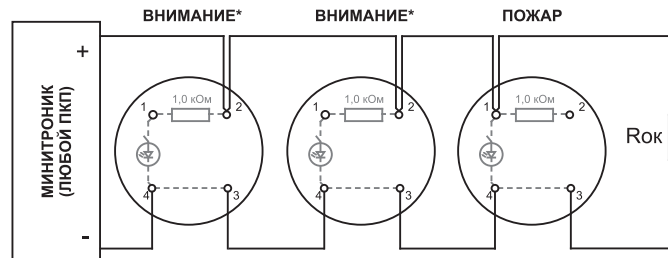


Рис. 2

* С приборами с токоограничивающим резистором номиналом 1 кОм.
Для других типов приборов используется внешний ограничительный резистр.

АКСЕССУАРЫ

ПЫЛЬНИК П-90



Предназначен для защиты извещателя от пыли во время проведения строительных работ.

МОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО УМ-90, УМ-90М



Предназначено для установки извещателя в подвесные потолки.

ШТАНГА-СЪЕМНИК 2СУ-90, 3СУ-90



Съемник для извещателей ИП 212-90, ИП 212-91, ИП 212-92, ИП 212-108. Длина телескопической штанги 2 или 3 метра.



ЮНИТЕСТ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Ваш дилер: